

Kyl & Frysskåp



Accona erbjuder ett komplett sortiment av kyl- och frysskåp för den professionelle användaren. Alla våra produkter är konstruerade för intensiv användning under krävande förhållanden och med mer än 30 års erfarenhet från produktion av storköksutrustning vet vi vad detta innebär.

- x Stabil svetsad konstruktion som är in- och utvändigt helt i rostfritt
- x Effektivt kylsystem med fläkt som ger jämn temperatur och snabb återhämtning efter in- och utlastning.
- x Fyra grundmodeller med kapacitet från 473 till 1490 liter och många valmöjligheter vad beträffar inredning, dörrutförande etc.
- x Skåpen har elektronisk, helautomatisk styrning av temperatur och avfrostning.
- x Inbyggd tork för avfrostningsvatten, ingen anslutning till avlopp.
- x Panelen har stor och tydlig display.
- x Skåpen är låsbara och har invändig belysning.
- x Alla modeller kan också erbjudas med vattenkyld kondensor eller för anslutning till direkta eller indirekta kylsystem.



Stadigt, hållbart och låsförsett engreppshantag



Fläkt och invändig belysning väl skyddade




Släta rostfria hyllor, flyttbara c/c 50 mm

Extra utrustning

- ™ Halvdörrar
- ™ Roll-in utförande
- ™ Glasdörrar
- ™ Fotpedal
- ™ Bageriinredning
- ™ Marinutförande

Accona Kyl – och frysskåp

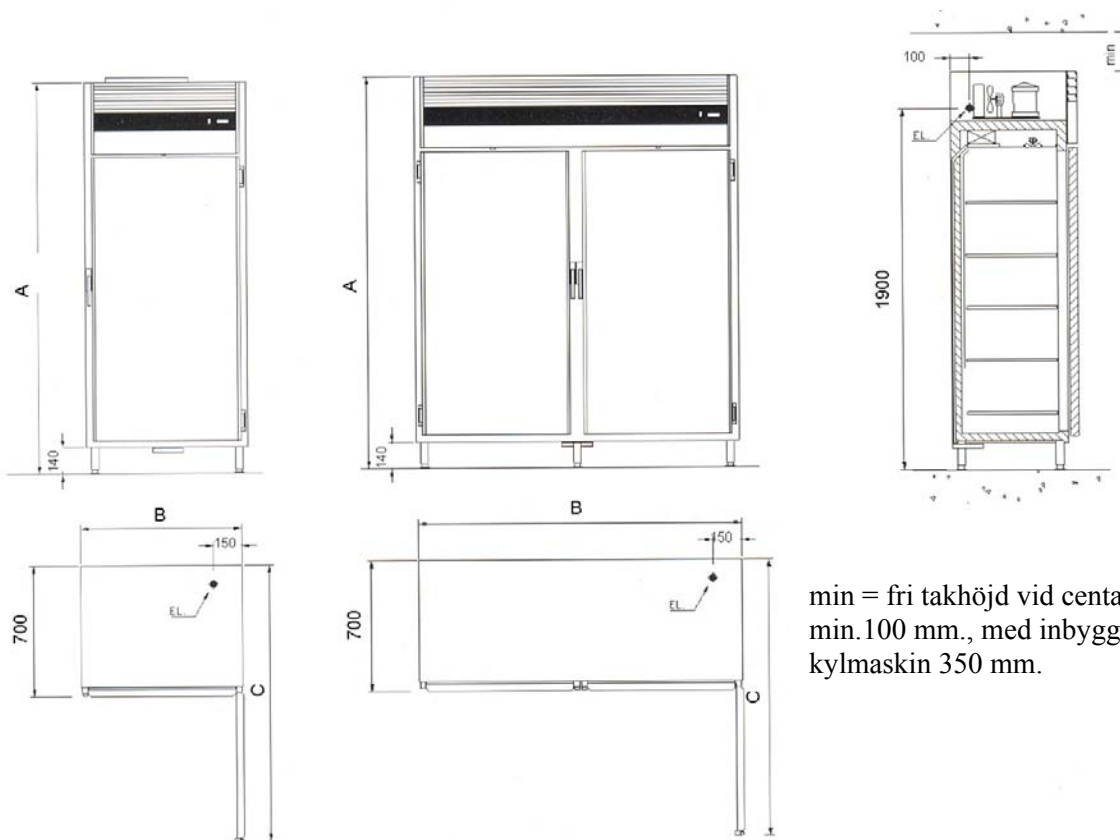

Kylskåp

Modell	Volym L.	Måttuppgifter (mm)			Dörrutförande Hel/Halvdörr	Antal Hyllor	Inbyggd Kylmaskin	Centralkyl	Kylmedium	Kylbehov (W) vid -10° C	Elanslutning	Effekt kW	Vikt kg
		A	B	C									
C 500	473	2090	600	1227	Hh alt. Vh	4	Ja		R 134 A		230 1 ~ 50	0,38	120
C 500 C	473	2090	600	1227	Hh alt. Vh	4		Ja		300	230 1 ~ 50	0,30	110
C 700	705	2090	850	1477	Hh alt. Vh	4	Ja		R 134 A		230 1 ~ 50	0,42	150
C 700 C	705	2090	850	1477	Hh alt. Vh	4		Ja		370	230 1 ~ 50	0,30	140
C 1000	1030	2090	1200	1227	Hh + Vh	8	Ja		R 134 A		230 1 ~ 50	0,68	210
C 1000 C	1030	2090	1200	1227	Hh + Vh	8		Ja		480	230 1 ~ 50	0,40	200
C 1400	1490	2090	1700	1477	Hh + Vh	8	Ja		R 134 A		230 1 ~ 50	0,72	250
C 1400 C	1490	2090	1700	1477	Hh + Vh	8		Ja		600	230 1 ~ 50	0,40	240

Frysskåp

Modell	Volym L.	Måttuppgifter (mm)			Dörrutförande Hel/Halvdörr	Antal Hyllor	Inbyggd Kylmaskin	Centralkyl	Kylmedium	Kylbehov (W) vid -30° C	Elanslutning	Effekt kW	Vikt kg
		A	B	C									
F 500	473	2090	600	1227	Hh alt. Vh	4	Ja		R 404 A		230 1 ~ 50	0,8	120
F 500 C	473	2090	600	1227	Hh alt. Vh	4		Ja		400	230 1 ~ 50	0,55	110
F 700	705	2090	850	1477	Hh alt. Vh	4	Ja		R 404 A		230 1 ~ 50	0,90	150
F 700 C	705	2090	850	1477	Hh alt. Vh	4		Ja		510	230 1 ~ 50	0,65	140
F 1000	1030	2150	1200	1227	Hh + Vh	8	Ja		R 404 A		230 1 ~ 50	1,30	210
F 1000 C	1030	2150	1200	1227	Hh + Vh	8		Ja		595	230 1 ~ 50	0,85	200
F 1400	1490	2150	1700	1477	Hh + Vh	8	Ja		R 404 A		230 1 ~ 50	1,80	250
F 1400 C	1490	2150	1700	1477	Hh + Vh	8		Ja		1000	230 1 ~ 50	0,95	240

Rätt till ändringar förbehålls



Accona Industrier AB

Söderborgsvägen 32 • SE-671 95 Klässbol, Sweden
Tel +46 570 388 70 • Fax +46 570 388 90
www.accona.com • info@accona.com