

ACCONA

Nedkylningsskåp



Nedkylningsskåp SCRi-1000,
kapacitet upp till 80 kg /
omgång




Nedkylningsskåp SC 700,
kapacitet 60 – 80 kg

Accona Nedkylningsskåp
är anpassade för att snabbt och
effektivt kyla ner varm mat.

- Skåpen är in- och utvändigt helt i rostfritt
- Effektiv nedkylning tack vare hög kyleffekt i kombination med effektiva fläktar och väl utprovade styrkanaler för luft.
- Fyra modeller med kapacitet från 30 upp till 80 kg på 4 timmar (från +60 till + 8°C).
- Nedkylningsfasen styrs med tidur (1-4 timmar), varefter skåpet övergår till att fungera som ett vanligt kylskåp.
- Skåpen har elektronisk, helautomatisk styrning av temperatur och avfrostning.
- Skyddstermostat förhindrar frysning.
- Inbyggd tövattentork för smältvatten.
- Kylmedia R 404 A.
- Panelen har stor och tydlig display.
- Skåpen är låsbara och har invändig belysning.
- Alla modeller kan också erbjudas för anslutning till central kylanläggning.

NEDKYLNINGSSKÅP

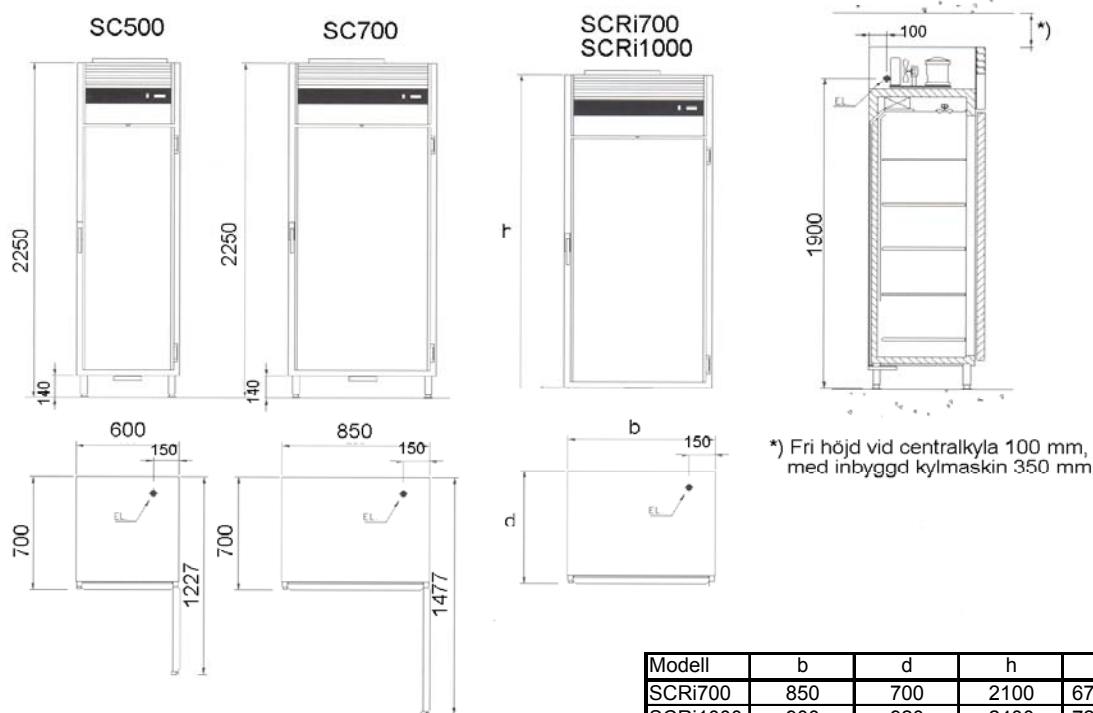

Modell	b	d	h	dim. inv.
SCRi700	850	700	2100	670x550x1580
SCRi1000	900	920	2400	720x780x1850

Nedkylningsskåp

Modell	Volym L.	Kapacitet kg 60 C - 8 C	Dörrutförande Heldörr	Antal Hyllor	Inbyggd Kylmaskin	Centralkyl	Kylmedium	Kylbehov (W) vid -20 C	Elanslutning	Effekt kW	Vikt kg
SC 500	473	30 till 40	Hh alt. Vh	4	Ja		R 404 A		230 1 ~ 50	0,85	130
SC 500 R	473	30 till 40	Hh alt. Vh	4		Ja		940	230 1 ~ 50		120
SC 700	705	60 till 80	Hh alt. Vh	4	Ja		R 404 A		230 1 ~ 50	1,4	190
SC 700 R	705	60 till 80	Hh alt. Vh	4		Ja		1620	230 1 ~ 50		180
SCRi 700	705	60 till 80	Hh alt. Vh		Ja		R 404 A		230 1 ~ 50	1,4	185
SCRi 700 R	705	60 till 80	Hh alt. Vh			Ja		1620	230 1 ~ 50		175
SCRi 1000	900	60 till 80	Hh alt. Vh		Ja		R 404 A		230 1 ~ 50	1,4	200
SCRi 1000 R	900	60 till 80	Hh alt. Vh			Ja		1620	230 1 ~ 50		195

Enheter för anslutning till central kylenhet levereras internt färdigkopplade med termostat, expansionsventil och magnetventil.

Samtliga enheter kan även erhållas med vattenkyld kondensor eller för anslutning till brine-system.

Rätt till ändringar förbehålls



Accona Industrier AB

Söderborgsvägen 32 • SE-671 95 Klässbol, Sweden
Tel +46 570 388 70 • Fax +46 570 388 90
www.accona.com • info@accona.com